



PŮDORYS 1.NP M 1:100

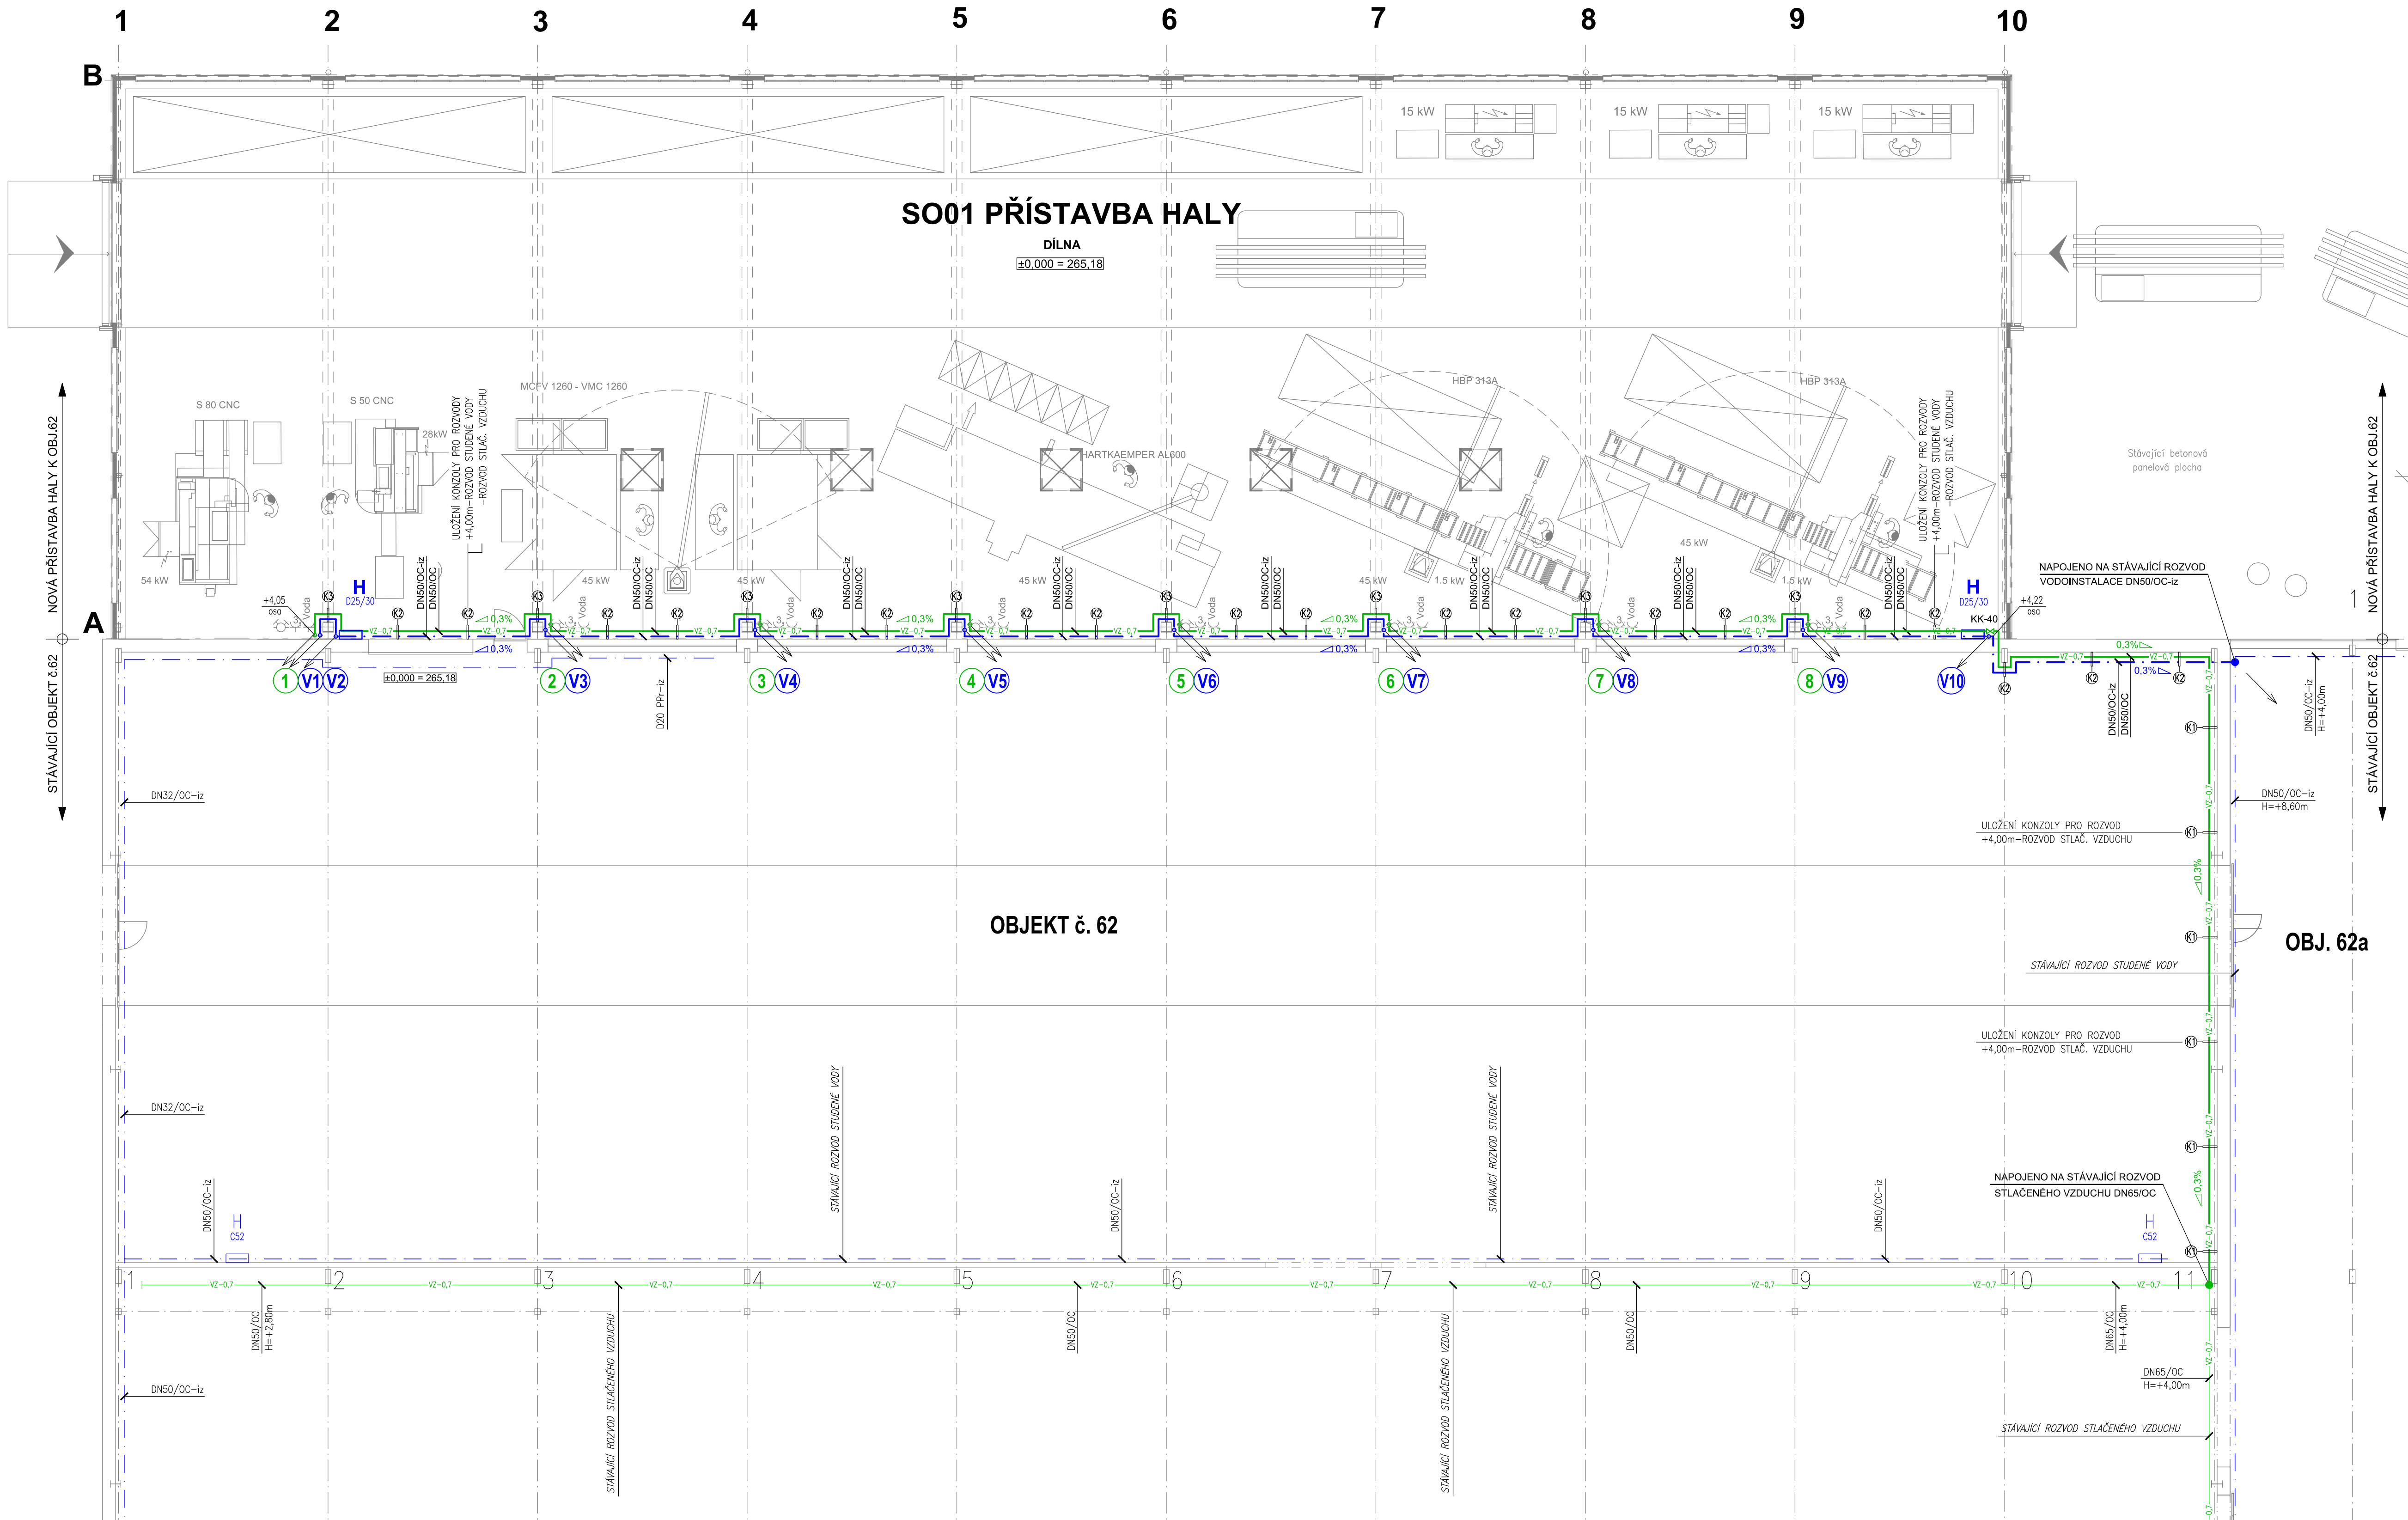

DETAIL NÁSTĚNNÉ KONZOLY
M 1:10

OSAZENÍ KONZOLY NA ZDIVU - K2

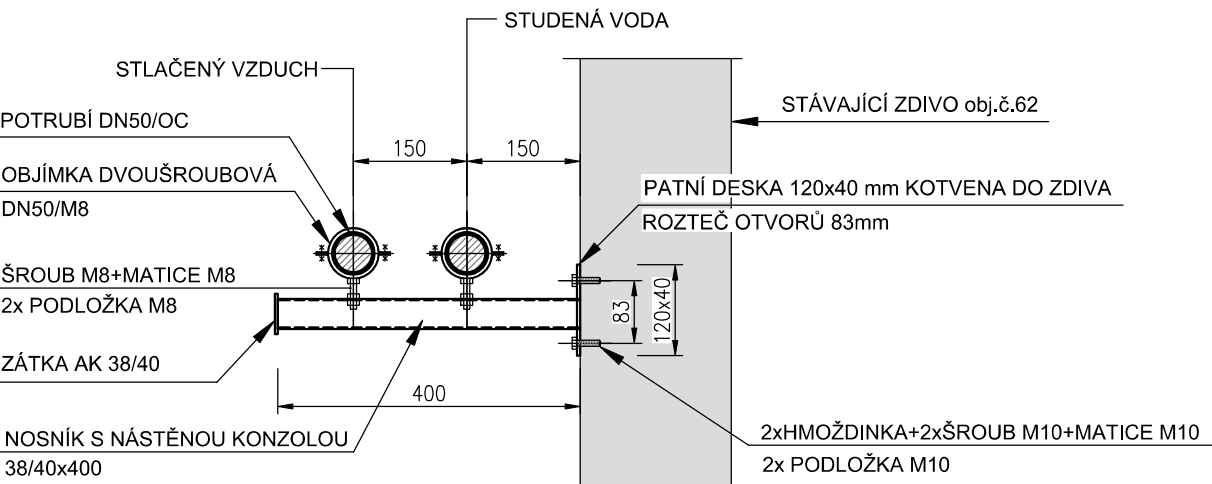

LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ
- ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY, POZINK.OCEL
 - ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU, OCEL
- NOVÉ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY, POZINK.OCEL
 - POTRUBÍ STLAČENÉHO VZDUCHU, OCEL
- H
- NÁSTĚNNÝ POŽÁRNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICI, D25/30 BARVA-ČERVENÁ (RAL3000), PLNÁ DVIŘKA, 710x710x245 mm

LEGENDA KOTVENÍ

- K1
- NOSNÍK S NÁSTĚNNOU KONZOLOU 28/30/1,75 mm, DL.300 mm, POZINK., +DVOUSROUBOVÁ OBJÍMKÁ
- K2
- NOSNÍK S NÁSTĚNNOU KONZOLOU 38/40/2,0 mm, DL.400 mm, POZINK.
- K3
- KONZOLE S L 60x60x5, DL.=400 mm (PŘÍVAŘENA K OC.SLOUPU)

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE V CELÉ JEHO DĚLCÉ TEPELNĚ IZOLOVÁN Z TRUBIC PĚNOVÉHO POLYETHYLENU tl. 5 A 9 mm
- HLAVNÍ LEŽATÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY DN50 BUDE UCHYCENO INSTALAČNÍ OBJÍMKOU NA NOVĚ NAVRŽENÝCH NÁSTĚNNÝCH KONZOLÁCH KOTVENÝCH DO ZDIVA A ROZMÍSTĚNÝCH V ROZTEČI 2,0 M. SVISLÉ ODBOČKY DN20 BUDOU UCHYCENY INSTALAČNÍ OBJÍMKOU KOTVENOU DO OCELOVÝCH SLOUPŮ V ROZTEČI MAX.1,5 M
- HLAVNÍ LEŽATÉ POTRUBÍ STLAČENÉHO VZDUCHU DN50 BUDE UCHYCENO INSTALAČNÍ OBJÍMKOU NA NOVĚ NAVRŽENÝCH NÁSTĚNNÝCH KONZOLÁCH KOTVENÝCH DO ZDIVA A ROZMÍSTĚNÝCH V ROZTEČI 2,0 M. SVISLÉ ODBOČKY DN15 BUDOU UCHYCENY INSTALAČNÍ OBJÍMKOU KOTVENOU DO OCELOVÝCH SLOUPŮ V ROZTEČI MAX.1,5 M

0,000 = 265.18 m.n.m. = úroveň stávající podlahy objektu č.62 (P.V.B)

PROJEKTANT	JAN HUVAR	<div>UniProjekt</div> <div>projektční kancelář</div> <div>Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín</div> <div>Telefon: 556 701 746</div> <div>556 701 273</div> <div>E-mail: uniprjekt@uniprjekt-nj.cz</div>	VÝTIŠK ČÍSLO
KONTROLOVAL	Ing. DUŠAN GLOGAR		
HIP	Ing. DUŠAN GLOGAR		
INVESTOR	VOP CZ, s.p.		
	Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína, 742 42		
MÍSTO	parc.č.1638/22, 1638/29; k.ú.: Šenov u Nového Jičína		
STAVBA	PŘÍSTAVBA HALY K OBJEKTU č.62		STUPEŇ DOKUMENTACE Dokumentace pro stavební povolení
OBJEKT	SO01 PŘÍSTAVBA HALY		ČÍSLO ZAKÁZKY 28/2013
ČÁST	D.1.4. Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace		MĚŘÍTKO 1:100 DATUM 07/2013
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1NP	FORMAT 8x11	Č. VÝKR. 01