



STRINGOVÁNÍ FVE

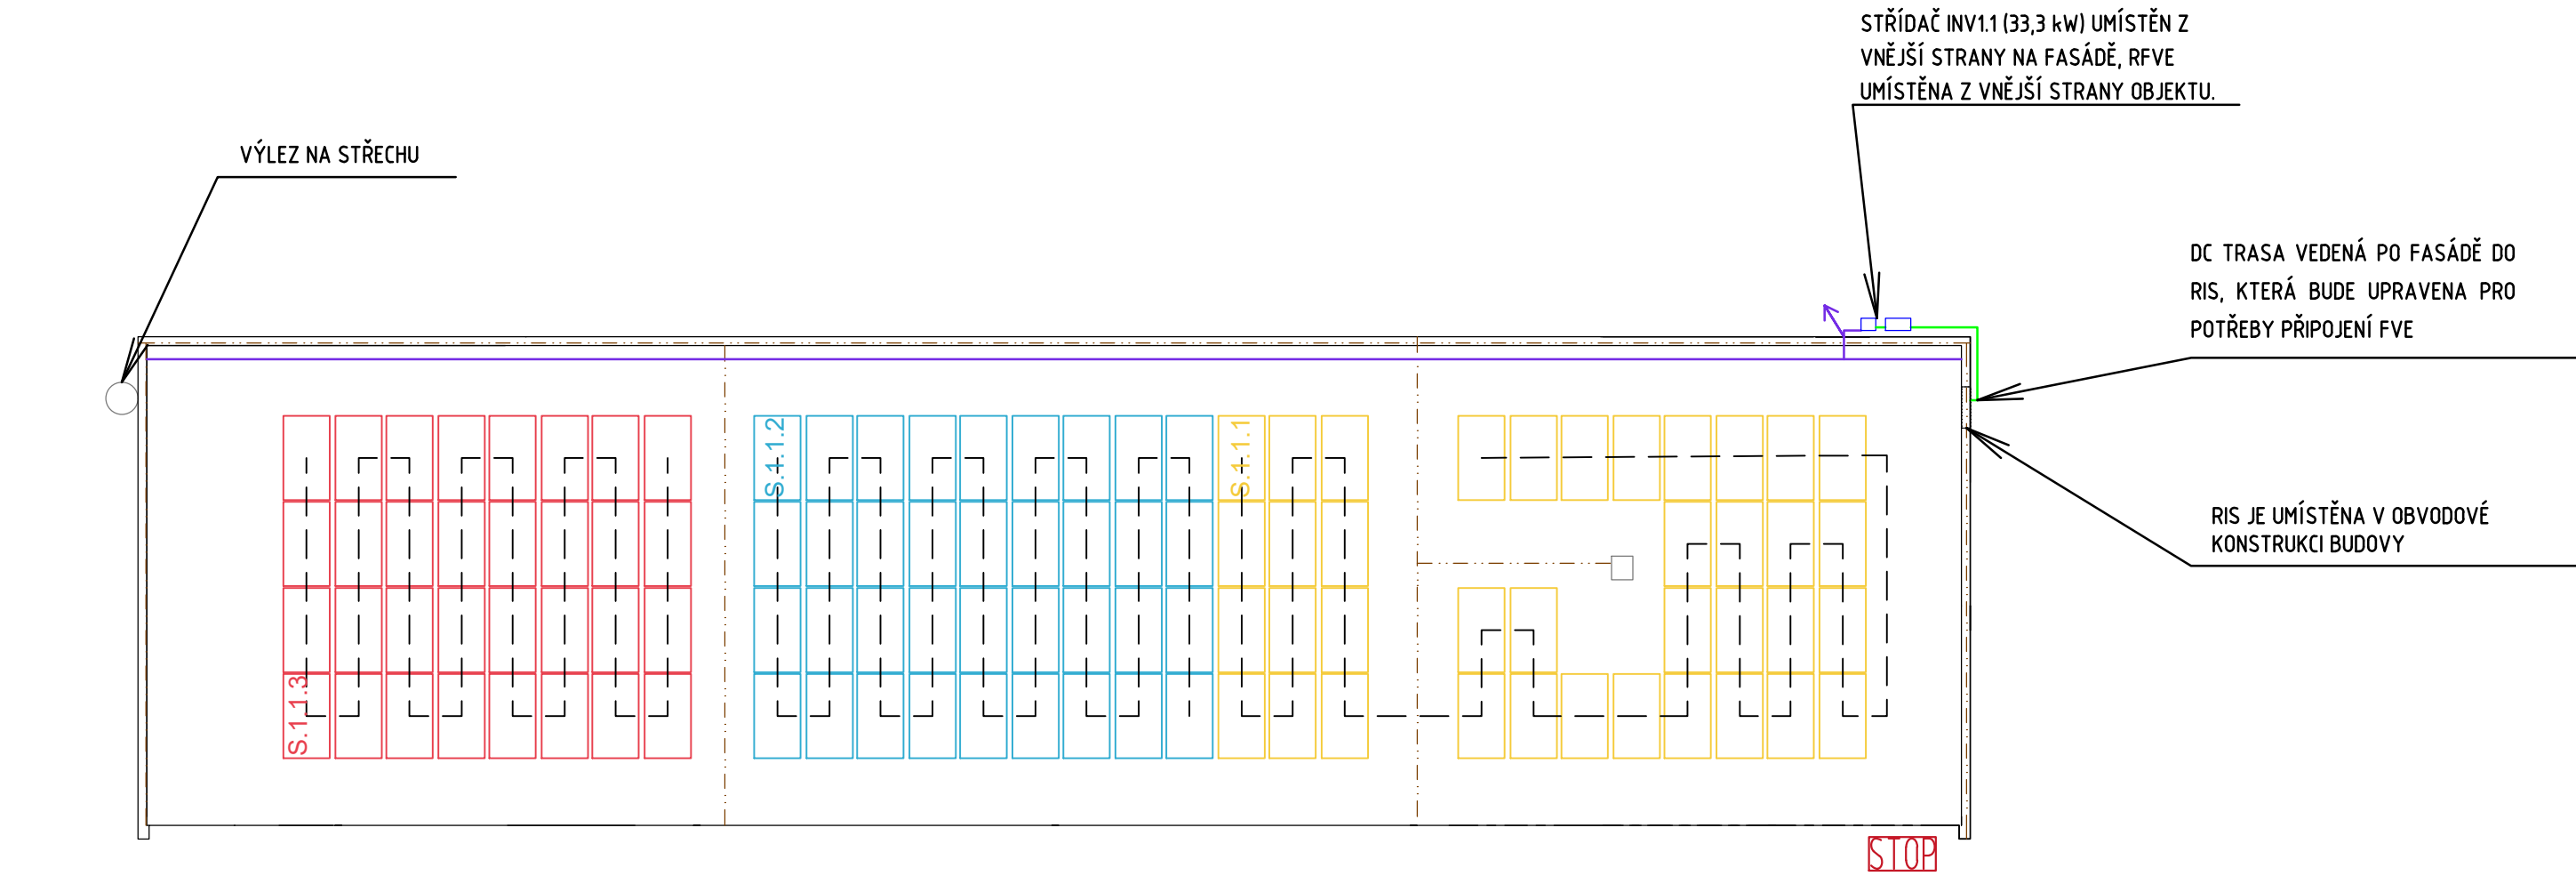


FVE 1										
Střídač č.1.1 - 33,3 kW										
String č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Celkem
Počet optimizérů [ks]	19	18	16	0	0	0	0	0	0	53
Počet panelů [ks]	38	36	32	0	0	0	0	0	0	106
Výkon stringu [kWp]	15,77	14,94	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99
Panel 415 Wp	Konstrukce			Počet FV panelů [ks]		Konfig. FVp				Celkový výkon [kWp]
FVE	kotvení			106		EW, sklon 10°				43,99

FVE 2										
Střídač č.2.1 - 50 kW										
String č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Celkem
Počet optimizérů [ks]	16	16	18	16	0	0	0	0	0	66
Počet panelů [ks]	32	32	36	32	0	0	0	0	0	132
Výkon stringu [kWp]	13,28	13,28	14,94	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78
Panel 415 Wp	Konstrukce			Počet FV panelů [ks]		Konfig. FVp				Celkový výkon [kWp]
FVE	kotvení			132		EW, sklon 10°				54,78

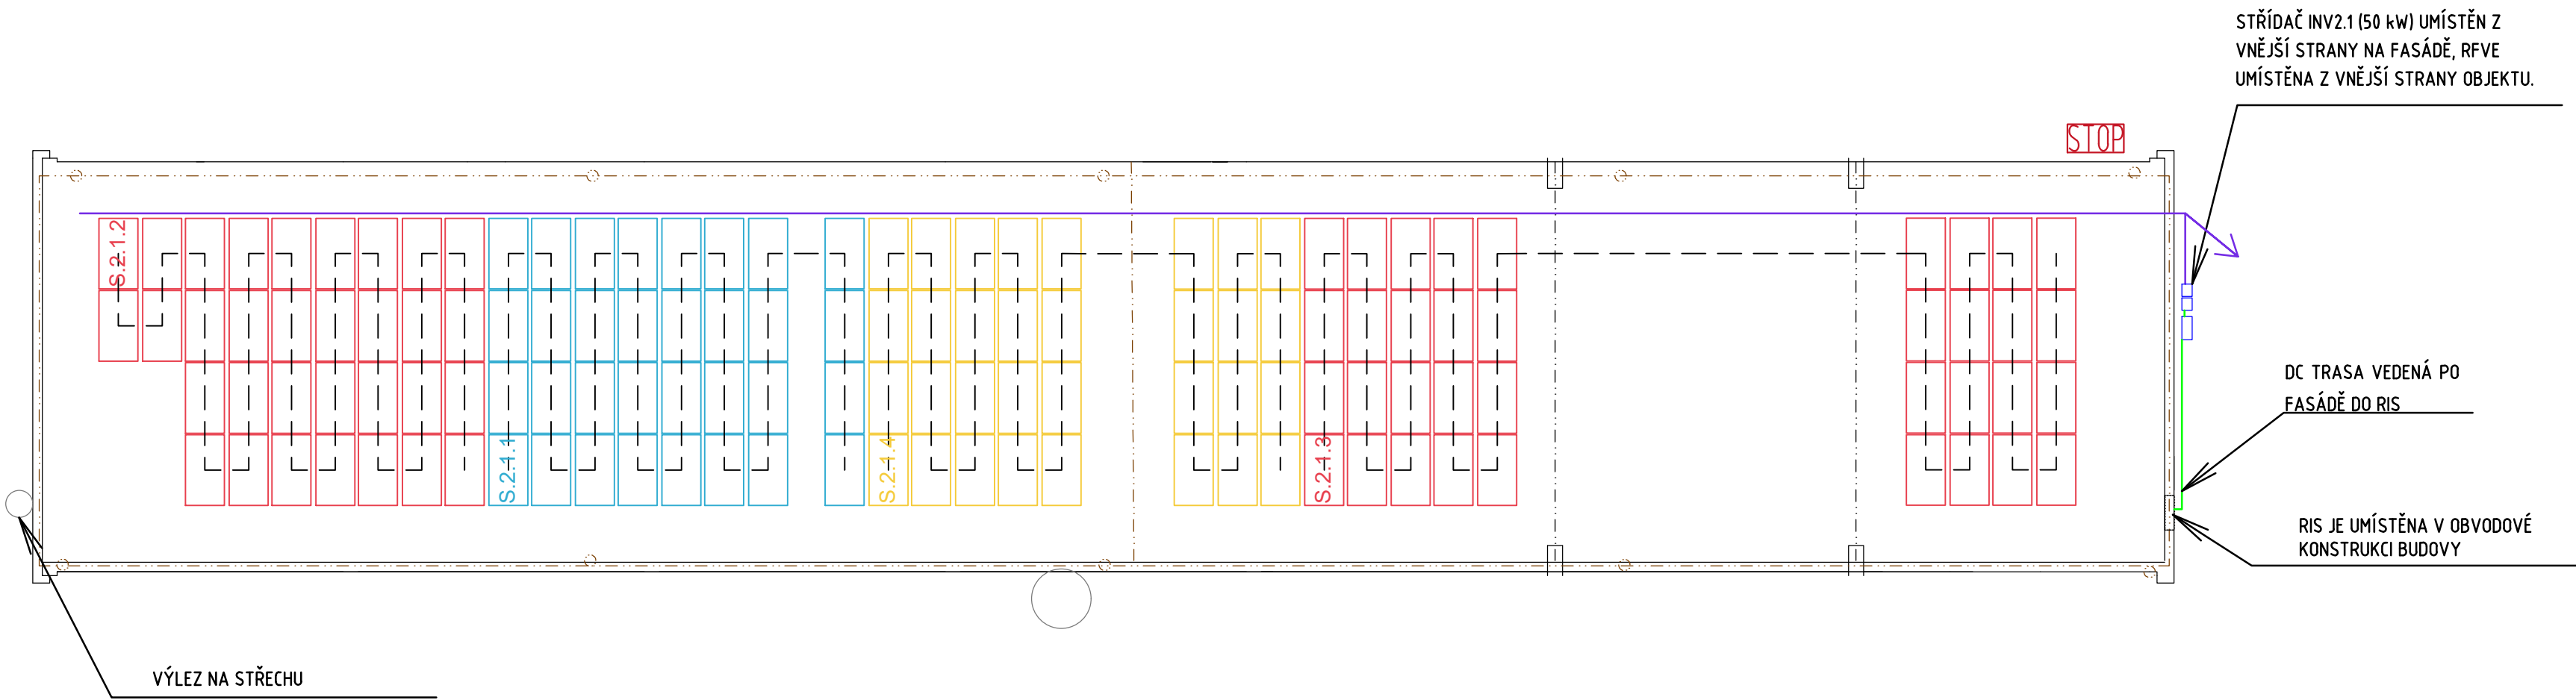

- LEGENDA:
- — — STRING (KABELOVÝ ŽLAB)
 - AC TRASA
 - DC TRASA (HL. KABELOVÝ ŽLAB)
 - STOP TLAČÍTKO "CENTRAL TOTAL STOP"

- OZNAČENÍ STRINGŮ:
- S.X.Y.Z:
 - S - STRING
 - X - ČÍSLO RFVE
 - Y - ČÍSLO STŘÍDAČE
 - Z - ČÍSLO STRINGU



AUTORIZOVANÁ OSOBA:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	<div>pkv</div>	
Ing. PETR FEIERFEIL	Ing. JAN PETR	Ing. BORIS HUDEC		
PROJEKTANT:	PKV BUILD s.r.o.	ičo: 281 49 785		
INVESTOR:	VOP CZ, s.p.	ičo: 000 00 493		
KRAJ:	Moravskoslezský			
MÍSTO STAVBY:	Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína parc.č. 1638/2, 1638/62, 1638/60, 1638/22, 1638/12 k.ú. Šenov u Nového Jičína [707546]			
NÁZEV PROJEKTU:	FVE VOP CZ, s.p. - 970,685 kWp		ZAKÁZKOVÉ Č.:	FVE-2022-000482
OBSAH VÝKRESU:	STRINGOVÁNÍ FVE1-2		STUPEŇ PD:	DŮR/DSP/DPS
			DATUM:	05/2023
			FORMÁT:	4 X A4
			MĚŘÍTKO:	1:150
		Č. VÝKR.:	D.2.4.1	Č. PARÉ: