



Kraftstoff Ø8
PŘÍPOJ PALIVA 2x DN8

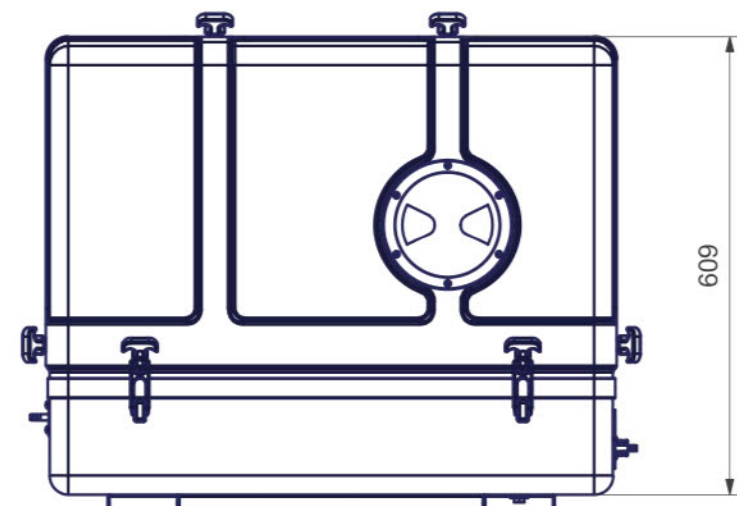

609

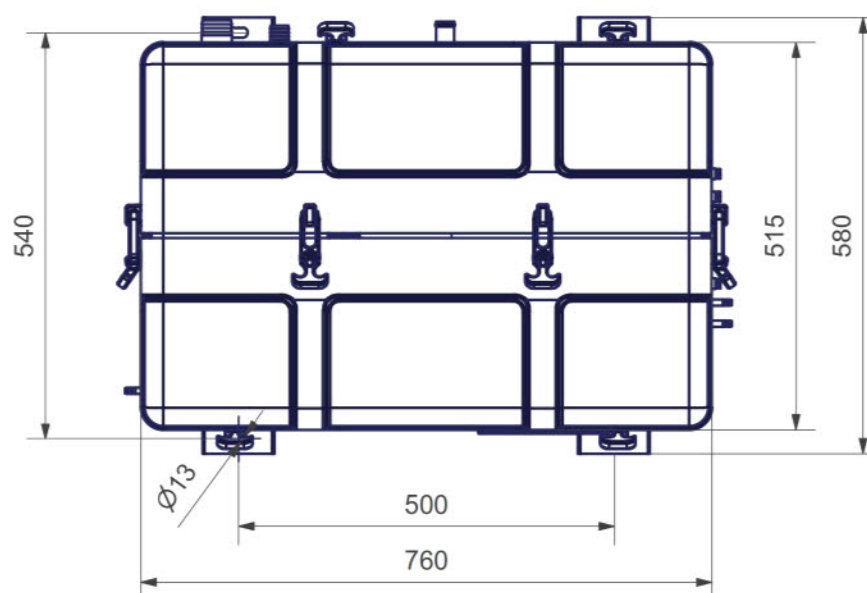

540



515

580


Ø13

500

760

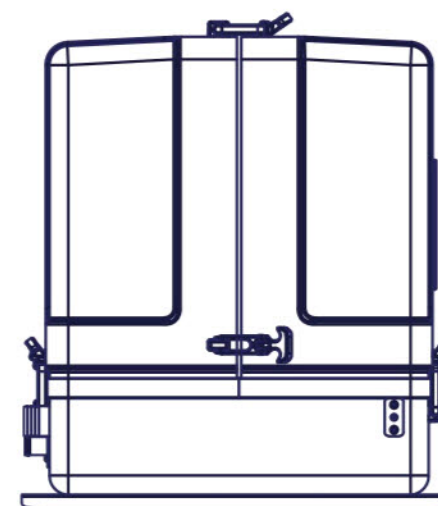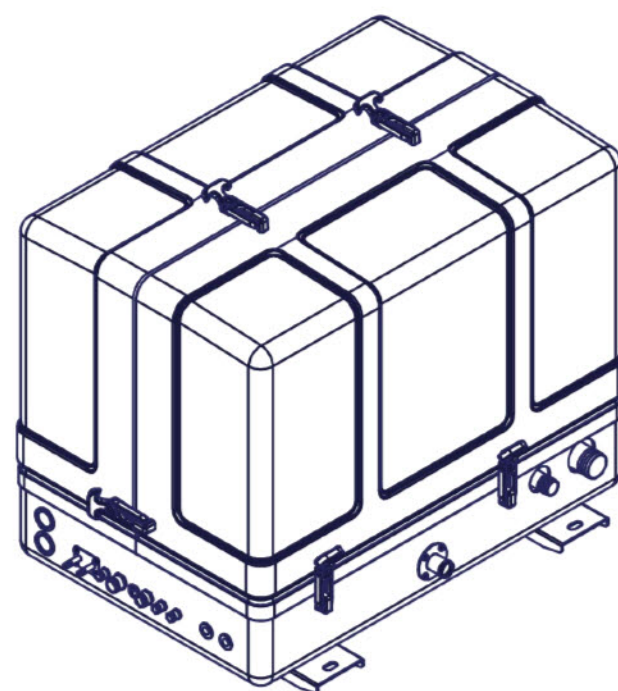

Kühlwasser Ø25
CHLADICÍ KAPALINA 2x DN25

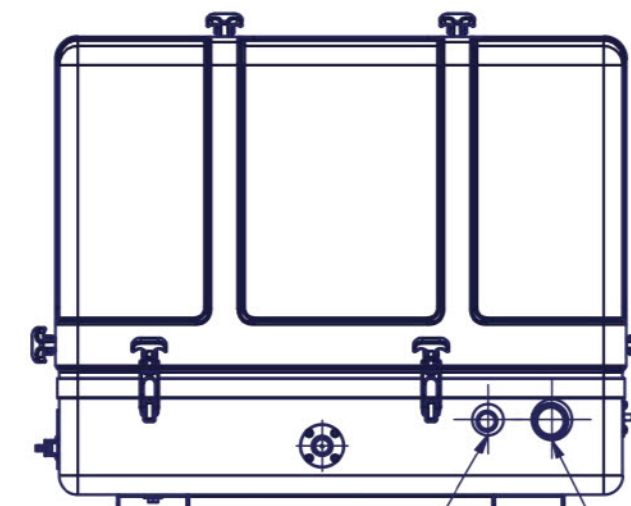

Abgas Ø40
ODCHOD SPALIN
DN40

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

ELEKTRICKÝ VÝKON - 4,8 kW
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ - 48V DC
PALIVO - NAFTA

SOUČÁST DODÁVKY:

1. GENERÁTOR FISCHER PANDA AGT-DC 6000 PVMV-N 48 DC
2. VCS (VOLTAGE CONTROL SYSTEM)
3. ČERPADLO PALIVOVÉ PIERBURG 7.21440.51.0
4. FILTR PALIVOVÝ S ODLUČOVAČEM VODY
5. PANEL OVLÁDACÍ P6 PLUS 12V TYP1 (KABEL 14 M)
6. EXTERNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA
7. EXTERNÍ GUMOVÉ PRVKY PRO MONTÁŽ GENERÁTORU
8. INSTALAČNÍ A PROVOZNÍ MANUÁL

© VOP CZ, s.p. Všechna práva vyhrazena.

© VOP CZ, s.p. All Right Reserved. The unauthorised review, use, copying, disclosure, distribution or issemination of this message in whole or in part is strictly prohibited.

Hlavní tolerance:
General tolerances:

ISO 2768- mK

Projekce:

Projection:

ČSN EN ISO 5261



Není-li uvedeno jinak:
If not indicated otherwise:

Vnitřní hrany
Inner edges

Vnější hrany
Outer edges

	Změna Modification	x		Č. v. sestavy Assembly	
	Materiál Material			Pozice Position	Měřítko Scale 1:10
	Rozměr Dimension			Hmotnost v kg Weight in kg	189,000 kg
Datum 25.10.2021		Schválil		Datum	
Název GENERÁTOR PANDA AGT 6000		Č. v. TARV30.00.5001		Index -	Listů 1 List 1