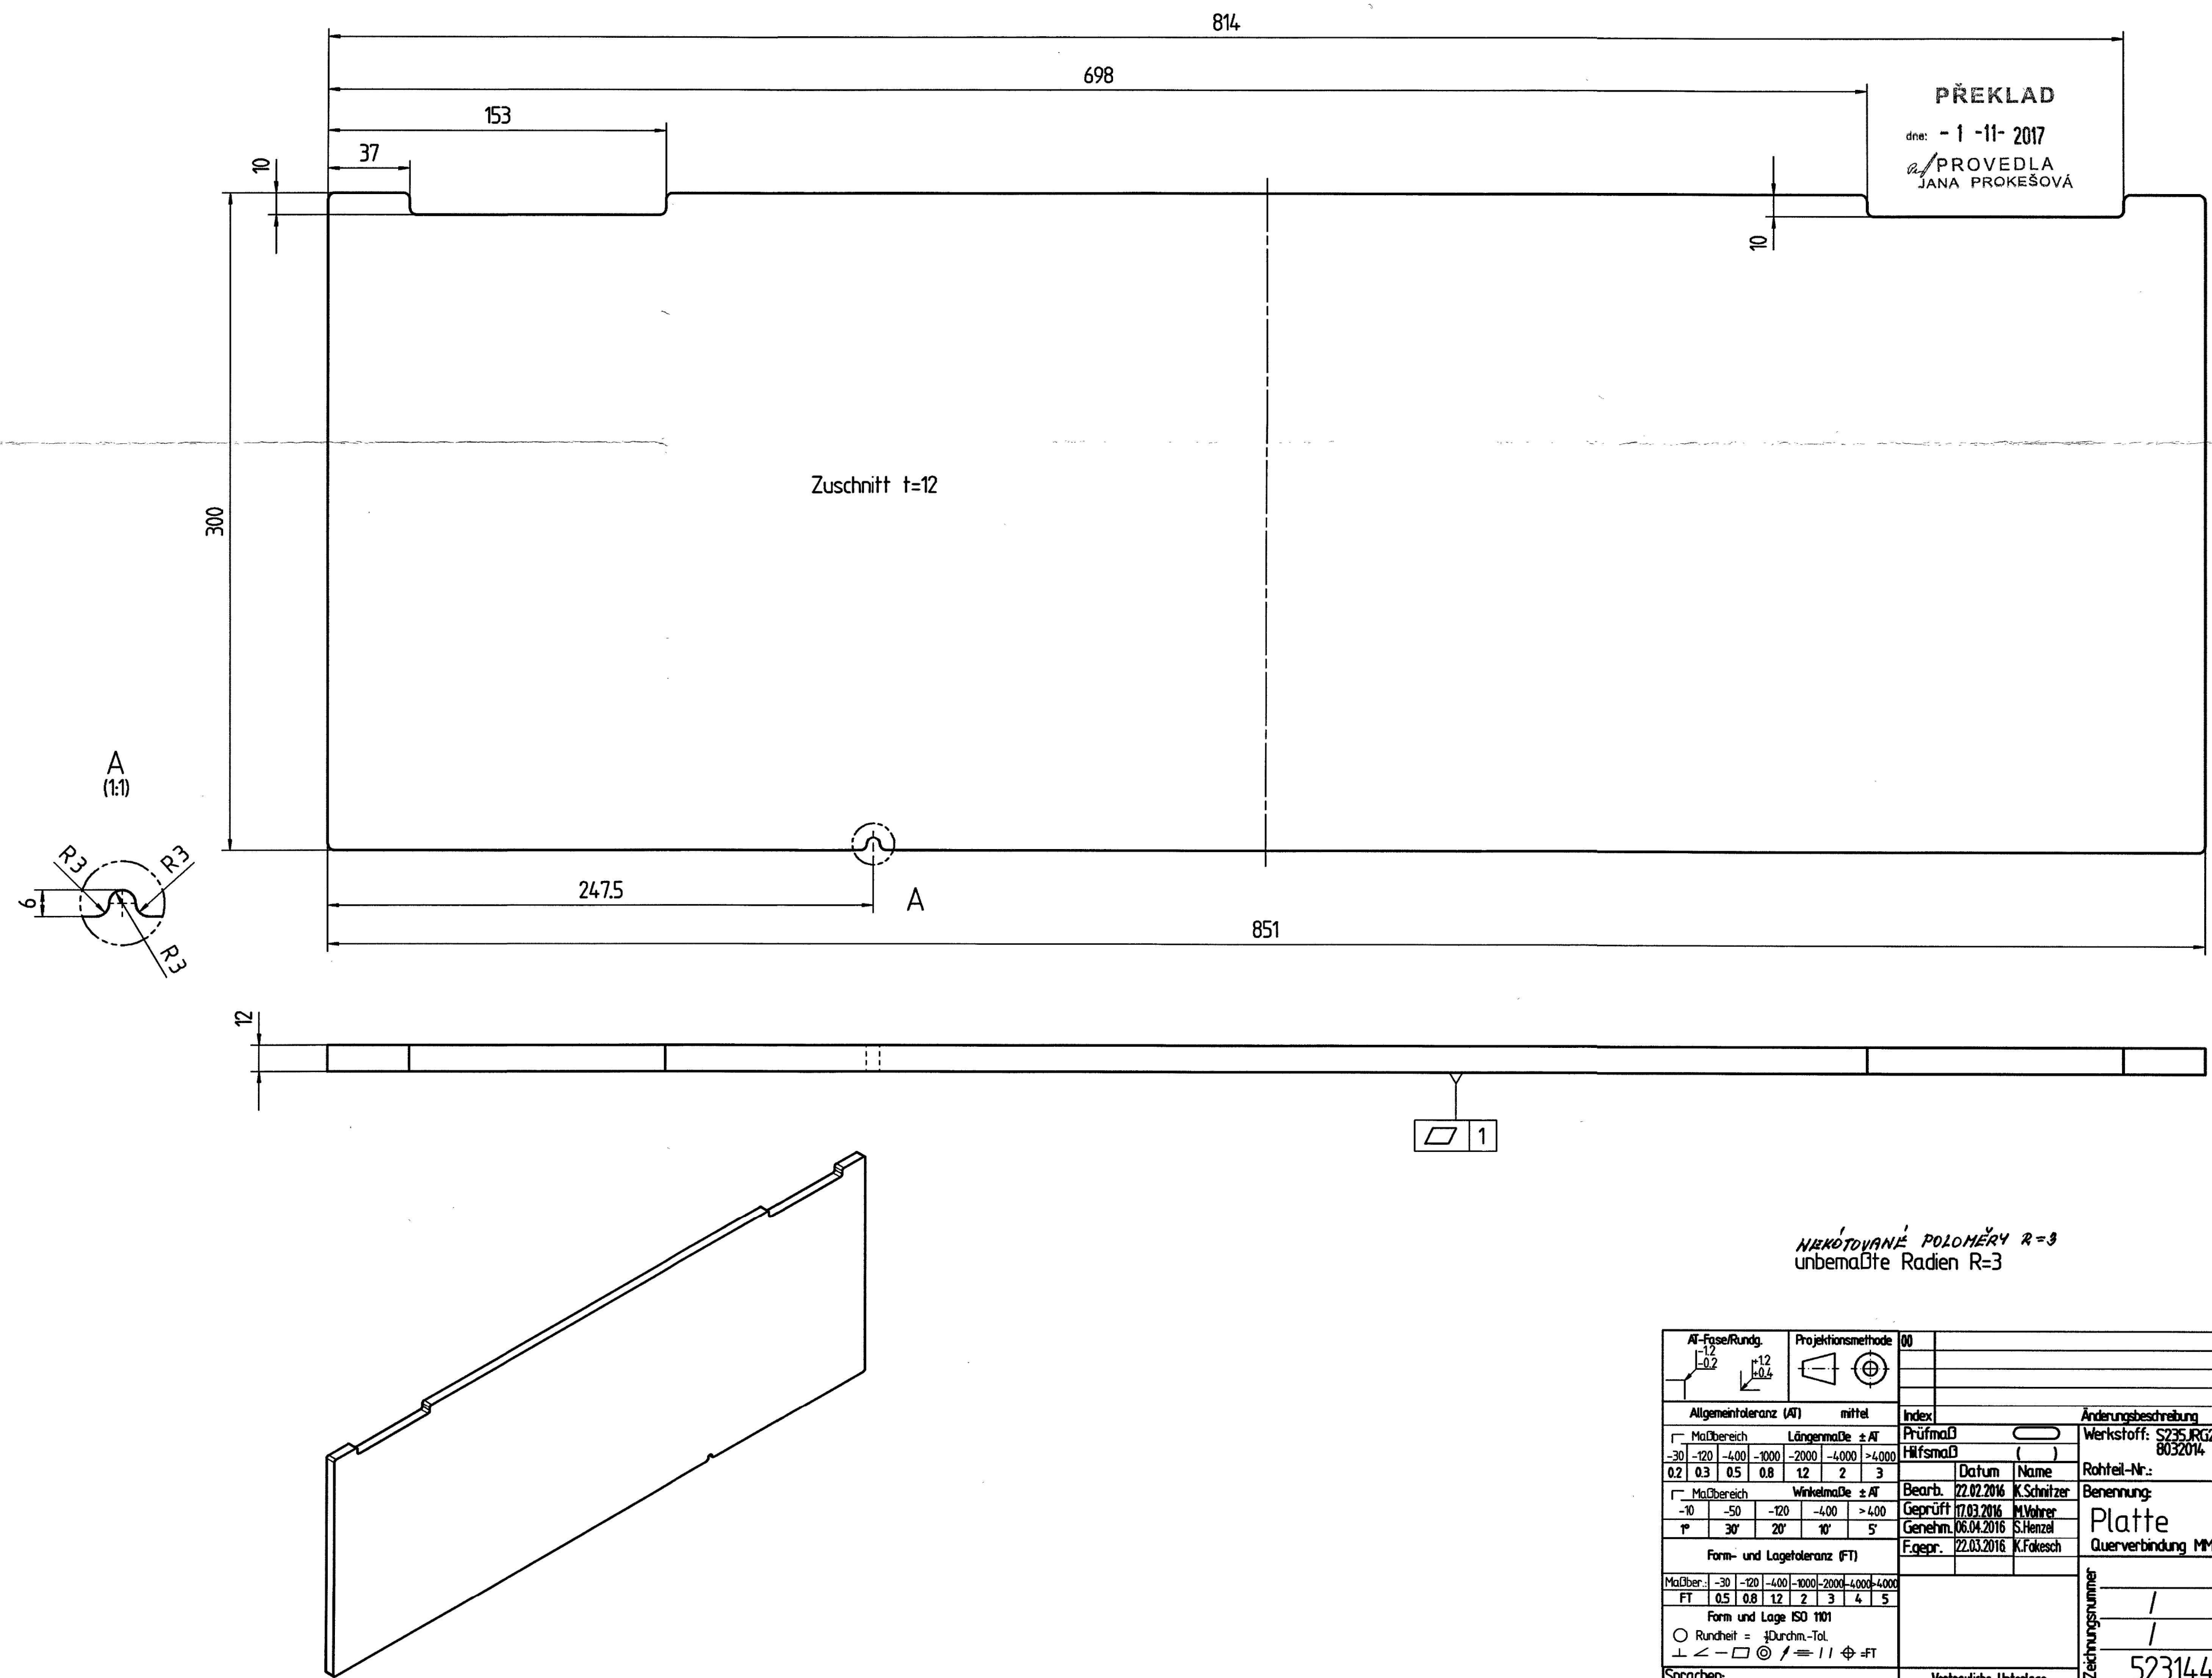

NEKÓTOVANÉ POLOMĚRY R=3
unbemaßte Radien R=3

16 -11- 2017
ARCHIV
0

LM/17/00990

AT-Fase/Rundg.	Projektionsmethode
-1.2 / -0.2 ; +1.2 / +0.4	

Allgemeintoleranz (AT) mittel

Maßbereich	Längenmaße ± AT					
-30	-120	-400	-1000	-2000	-4000	>4000
0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3

Maßbereich	Winkelmaße ± AT			
-10	-50	-120	-400	>400
1°	30'	20'	10'	5'

Form- und Lagetoleranz (FT)

Maßber.:	-30	-120	-400	-1000	-2000	-4000	>4000
FT	0.5	0.8	1.2	2	3	4	5

Form und Lage ISO 1101
○ Rundheit = ½Durchm.-Tol.
⊥ ∠ — ▱ ◎ ↗ ═ // ⌖ =FT

Sprachen:
DE

Index	Änderungsbeschreibung	Änd.-Nr.	Passmaß	Abmaße
00		T78285		

Prüfmaß ( )
Hilfsmaß ( )

	Datum	Name
Bearb.	22.02.2016	K.Schnitzer
Geprüft	17.03.2016	M.Vohrer
Genehm.	06.04.2016	S.Henzel
F.gepr.	22.03.2016	K.Fokesch

Vertrauliche Unterlage
Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Werkstoff: S235JRG2 EN10025 BL12A EN10029 8032014
Rohteil-Nr.:
Gewicht: in kg 23.8

Benennung:
Platte
Querverbindung MM oben

Serie
Maßstab 1:2 1:1

Zeichnungsnummer
/
/
52314461313

Blatt: 1 von: 1

Ers.f.
Urspr. 8277742

Freigegeben
3127707D2D/001/00
A2

52314461313V00DEd001