


Rozvodnice na povrch

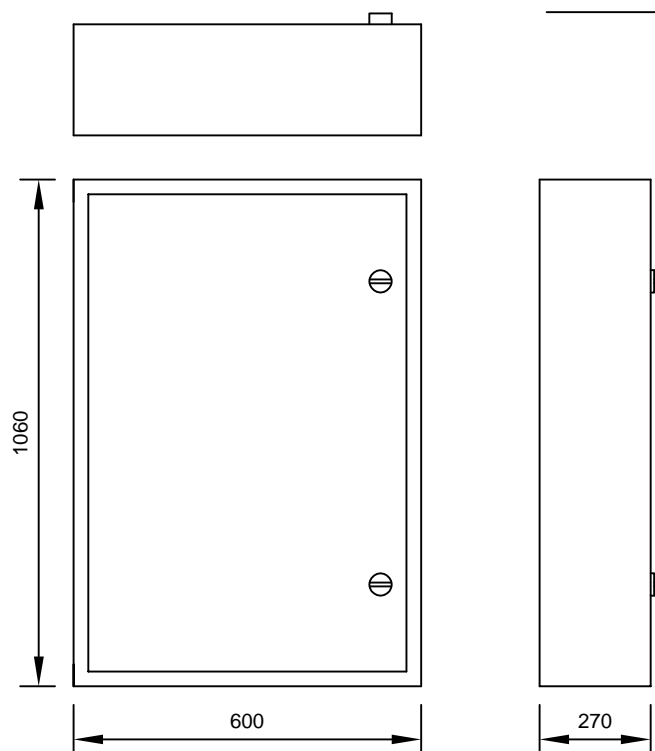

Typ	- BP-O-600/10- EW
Požární odolnost	- EW 60 DP1
Krytí	- IP 30/IP20, EW 60 DP1 (D1)
Jmenovité napětí	- 400V, 50Hz
Splňuje podmínky	- ČSN EN 60439
Třída ochrany I	

Rozváděč osadit bezpečnostní tabulkou :

0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

R01 – změna haly

POZN. všechny uvedené výrobky je možné, při dodržení stejných parametrů a vlastností, nahradit výrobky jiného výrobce

KONTROLOVAL	Miroslav Pavelka	<div style="text-align: center;"> PLAN VOP CZ </div>	
VYPRACOVAL	Miroslav Pavelka		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Miroslav Pavelka		
SCHVÁLIL	Miroslav Pavelka		
ČÍSLO ZAKÁZKY	2014_01		
INVESTOR	VOP CZ s.p.		
STAVBA	VOP Šenov u Nového Jičína LAKOVNA – PŘÍSTAVBA OBJEKTU 36	DATUM	03/2014
		FORMÁT	
		ÚČEL	DVD
OBJEKT	SO 02.6 – EL Vnitřní silnoproudé rozvody	MĚŘÍTKO	
		ARCH. ČÍSLO	2014_01
NÁZEV	RPO–ROZVÁDĚČ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ	02.6–10–007	

