




VÁLEC HYDRAULICKÝ 60/36-600  
MAX. PRACOVNÍ TLAK 25MPa  
TEPLOTNÍ ROZSAH OD -20 °C DO +90 °C

OKO VÁLCE A PÍSTNÍ TYČE JE OSAŽENO KLOUBOVÝM  
LOŽISKEM-MAZÁNÍ LOŽISKA-VNITŘNÍM KROUŽKEM PŘES ČEP  
BEZ TLUMENÍ V KONCOVÝCH POLOHÁCH  
VYTRUBKOVÁNÍ K PATĚ

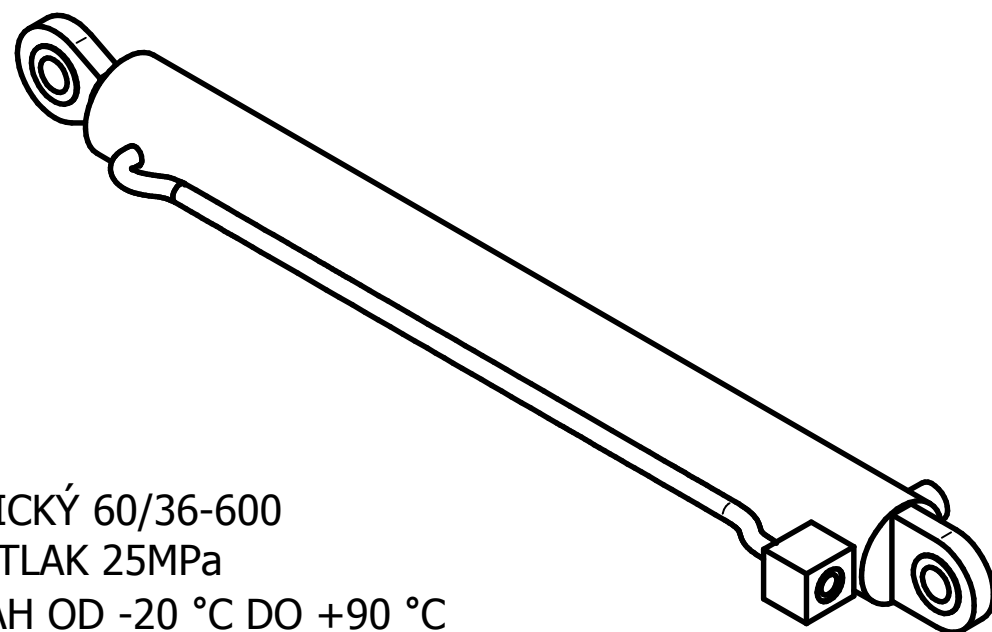

© VOP CZ, s.p. Všechna práva vyhrazena.		Hlavní tolerance: General tolerances:		Není-li uvedeno jinak: If not indicated otherwise:		
© VOP CZ, s.p. All Right Reserved. The unauthorised review, use, copying, disclosure, distribution or issemination of this message in whole or in part is strictly prohibited.		ISO 2768- Projekce: Projection:		Vnitřní hrany Inner edges		
		ČSN EN ISO 5261 		Vnější hrany Outer edges		
	Změna Modification		x	Č. v. sestavy Assembly		
	Materiál Material			Pozice Position	Měřítko Scale 1:5	
	Rozměr Dimension			Hmotnost v kg Weight in kg 17,800 kg		
	Vypracoval Kahánek Dušan		Datum 1.11.2016	Schválil		Datum
Název VÁLEC HYDR ZH2-60 36-600			Č. v. 548001176800		Index -	Listů 1 List 1