


Ø 8.5



ARCHIV

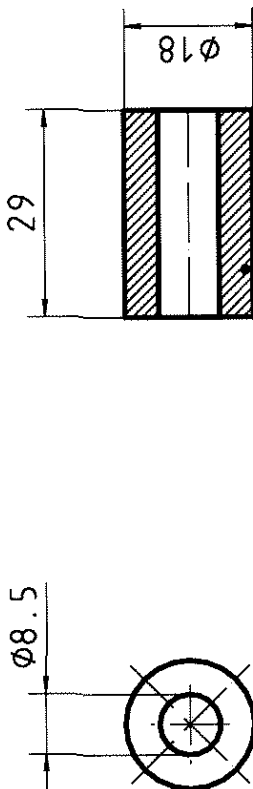

10.08.2001

3 Rd. Ø 18 x 29
mit Bohrung Ø 8.5
VERZINKT

УМЕТОВАЉ ПОВЕДРО С. ВИТАНИЊ Ø 8.5 МОСКИМ МОТОРУ - ПЛЕДНИЧО

| | | | | | |
|---|----------|--|----------|---|--|
| Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768c | | Oberflächen nach DIN ISO 1302 | | allgemeiner Biegehalbmesser = Blechstärke | |
| WA: | | | | Bei Änderungen Rücksprache TBI! | |
| (P) probst Greiftechnik u. Verlegesysteme | | Oberflächenbehandlung gelb verzinkt ZUM ZINKE | | Maßstab 1:1 (Gewicht) | |
| | | Bearb. | Datum | Diese Zeichnung bleibt unser Eigentum. Sie darf weder leitweise noch vollständig vervielfältigt, verbreitet und zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet, oder an andere mitgeteilt werden | |
| | | Bearb. | 10.05.00 | | |
| | | Bearb. | | | |
| | | Bearb. | | | |
| | | Bearb. | | | |
| Artikel-Nummer: 33250012 | | EDV-Nr.: VM204-4198 | | Abstandsbohrse m. Bohrung Ø 8.5 zu Motorträger, vorn, ab 03/2000 für Verlegemaschine VM 204 | |
| Ursprung | | Zeichn.-Nr.: VM204-4198 | | Blatt | |
| Zust. | Änderung | Ersatz für: | | Blätter | |

ПРЕКЛАД

дне: 20. 12. 2004

PROVEDLIA

P. Novakova