







ARCHIV

- # ARCHIV

[illegible]

T.P.-6-MÍSTO PRO OZNAČENÍ

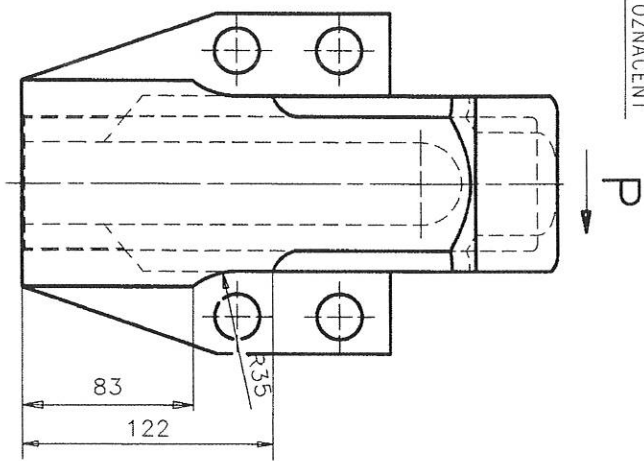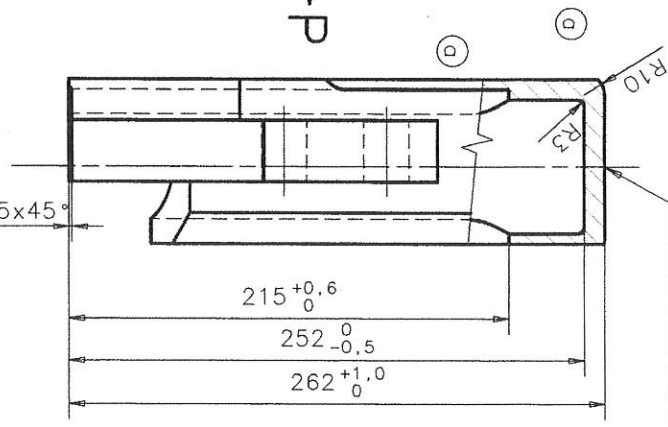
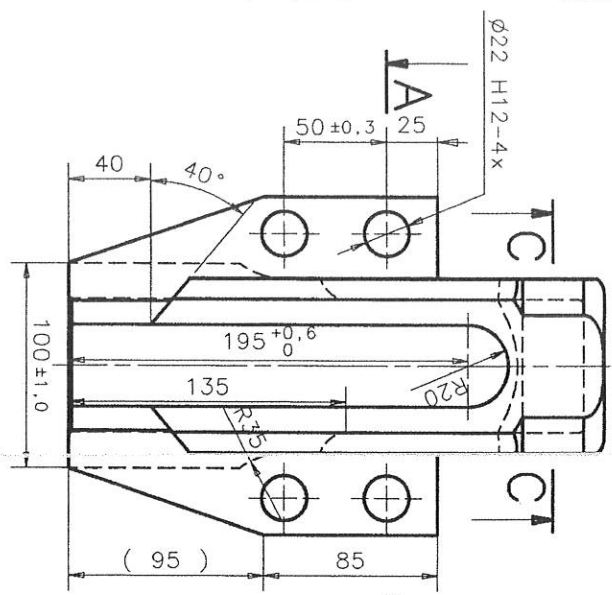


A-A

B-B

M 1:1

R15-výběh

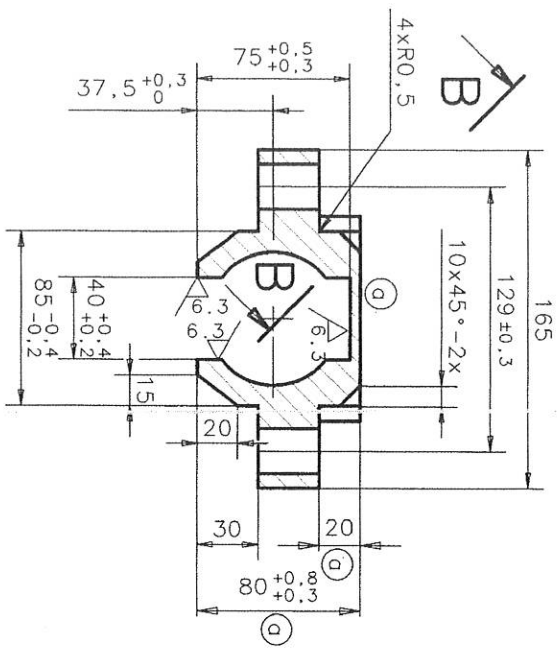

ISO 2768-m.

ARCHIV

1. T.P. MATERIAL ODLITKU DLE TP-ISO-200-01/01
2. ODLITEK DODÁVAT DLE ČSN 42 1261.12 S PŘESNOSTÍ DANE ČSN 01 4470.5
3. ZUŠLECHTIT NA TVRDOST HB 285-325 (HRC 30-35) COZ
4. ODPOVĚDA PEVNOSTI Rm 950-1080 MPA
5. MĚŘENÍ TVRDOSTI HRC (NEBO HV) U ODLITKU NA PŘÍLIŽE
6. ZKOUŠEČE
7. PO ZUŠLECHTĚNÍ PLOCHY OPISKOVAAT
8. ODLITEK OZNAČIT ČÍSLEM TAVBY, JAKOSTI MATERIÁLU A PORADOVÝM ČÍSLEM
9. NEPŘÍPUSTNÉ VADY ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROL SE POUŽÍVÁ OPRÁVY ZAVÁŘENÍM, PLOCHY ZAVÁŘENÝCH MÍST NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 2% CELKOVÉ PLOCHY PLOCHY VÝROBKU. PRŮBĚH OPRÁVY MUSÍ BÝT VÝROBCEM ZAZNAMENÁN
10. KAŽDÝ ODLITEK OPATŘIT DOKUMENTACÍ ATESTU O CHEMICKÉM SLOŽENÍ A INSPEKČNÍM CERTIFIKÁTEM
11. VÝROBEK PODLEHÁ STATINMU OVĚŘENÍ JAKOSTI DLE ZÁKONA 309/2000
12. ZINKOVAT D5 A ODYODIKOVAT
13. DOVĚŘENÝ VÝROBITEL TRÍSKOVÝM OBRÁBĚNÍM Z MAT. S2 SA

Index	Změna	Datum	Podpis	6X
M72/03/38				
Materiál	43 PSMA	Rozměr		
Vypracoval	FIGAR R.			
Kontroloval				
Schválil		Datum	5.3.1997	
Název	TĚLESO 345			
	729710.57.1003			
	VOP 025 NOVÝ JIČÍN			
	C.v.sestavy			
	729710.57.9002			
	1			
	Kusovník			
	Rozměr			
	8.75			
	Měřičko			
	2.5.1:1			
	Stav			
	1			
	Lístek			
	1			

