



P

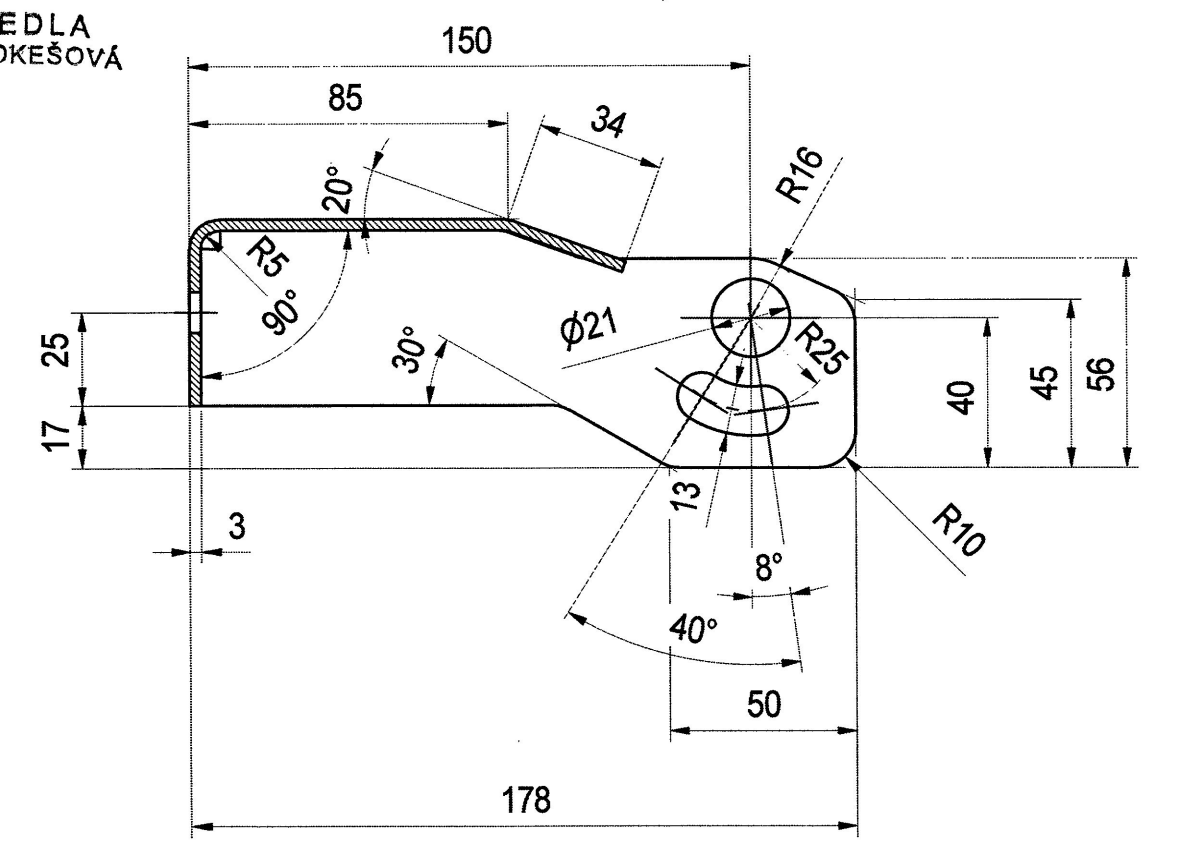

1170

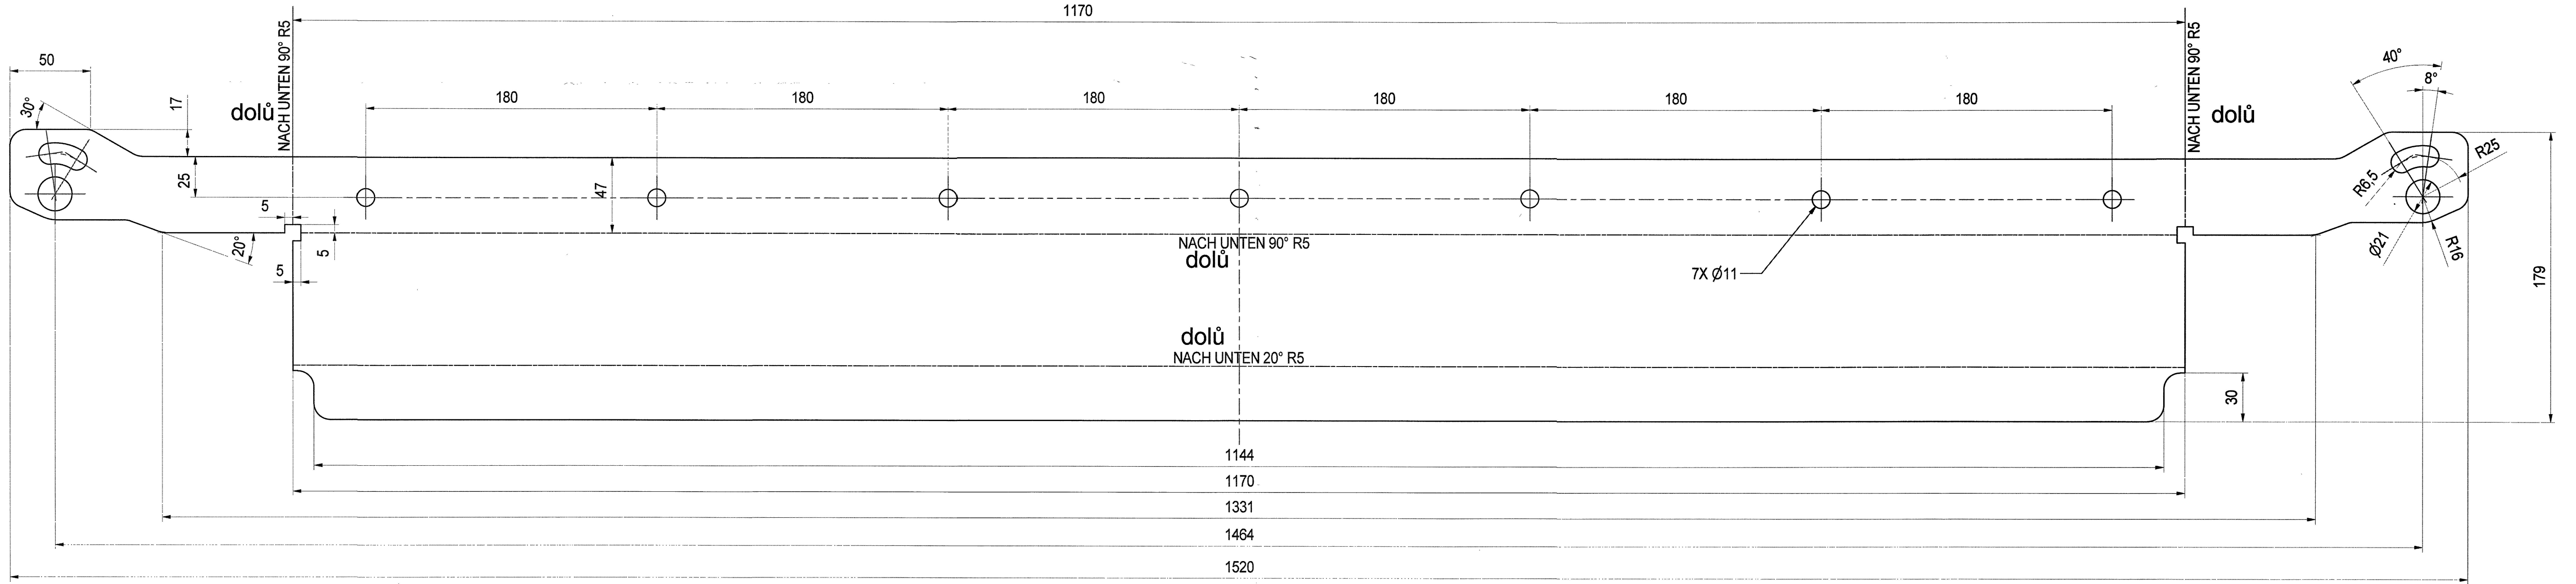

0

Všechny vyvrtané
otvory / skosení



12,5
alle Bohrungen / Fasen
all drill hole / chamfer
(✓)

Freimaßtoleranzen für Bearbeitung
 General tolerances for treatment
 ISO 2768 mH

Schweißnähte a= 1,5mm Weldes alle Schweißnähte durchgehend / continuous welded seams falls nicht anders angegeben / unless noted otherwise		Benennung / Title Eingreifschutz Pl.3...179x1520mm		ISO 2768 mH	
Freimaßtoleranzen für Schweißkonstruktion General tolerances for welded structure ISO 13920-BF		Teil conveyor return roller guard Pl.3...179x1520mm			
Bewertung von Unregelmäßigkeiten in Schweißnähten Quality level for imperfections DIN EN ISO 5817 Bewertungswertung / quality level: D (B, C)		Zeichnungsnummer / idest number: RM120.GA0.00.002		ISO 2768 mH	
Dateline / filename: E00077817.idw		Art.Nr. / item nr.: 50016369		Werkstoff / Material: S355J2G3	
				Behandlung / conditioning: verzinkt	
				Masse / Mass: 4,806 kg	
		Format / Size: Blatt / Page: 1 / 1		Maßstab / Scale: 1 : 2	
		Änderung / Rev: 1		Gezeichnet 08.08.2015 Sasaki	
		Prüfung: ISO 128-30		Datum 08.08.2015	
		Kontrolliert Checked		Name Sasaki	