


(1:10)

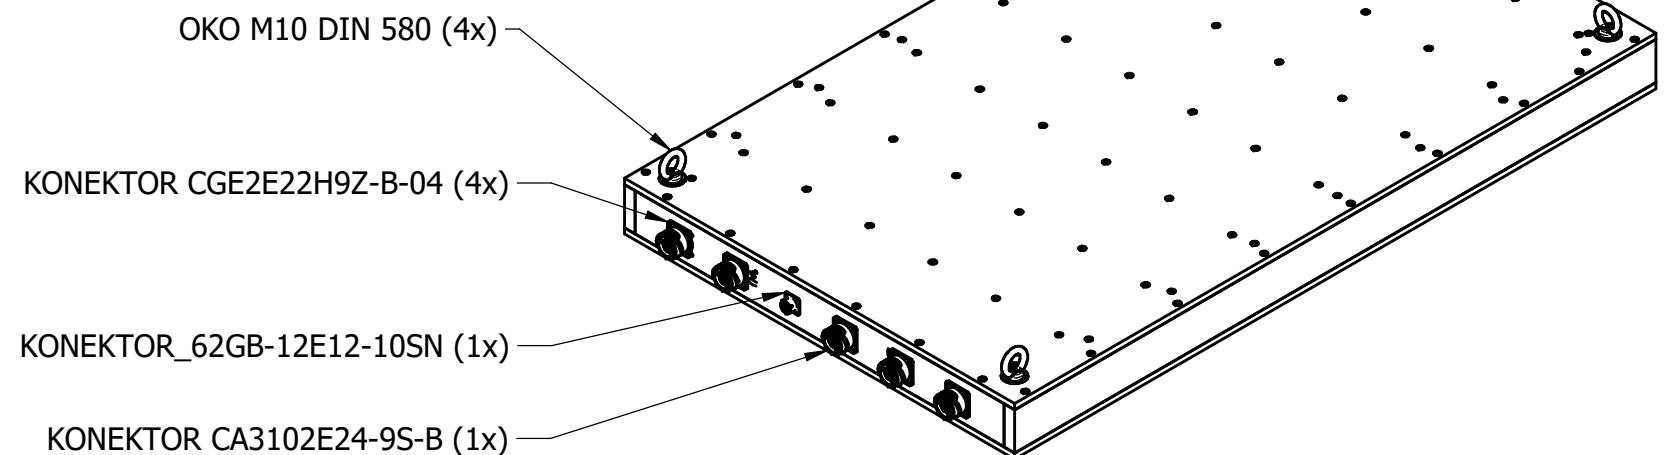

### ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

- HLAVNÍ AKUMULÁTOR 48 V - KAPACITA 340 Ah
- POMOCNÝ AKUMULÁTOR 24 V - KAPACITA 60 Ah
- KRYTÍ: IP65

### SOUČÁST DODÁVKY:

1. AKUMULÁTOR 48V/24V
2. KONEKTOR CGE2E22H9Z-B-04 (4 KS)
3. KONEKTOR 62GB-12E12-10SN (1 KS)
  - TEPLTNÍ ČIDLO PT1000 PRO ČÁST 24V
  - TEPLTNÍ ČIDLO PT1000 PRO ČÁST 48V
4. KONEKTOR CA3102E24-9S-B (1 KS)
5. OKO ZÁVĚSNÉ M10 DIN 580 (4 KS)

|  |  |  |   |   |                      |
|--|--|--|---|---|----------------------|
| © VOP CZ, s.p. Všechna práva vyhrazena.  |  | Hlavní tolerance:<br>General tolerances:<br>ISO 2768- mK |   | Není-li uvedeno jinak:<br>If not indicated otherwise: |                      |
| © VOP CZ, s.p. All Right Reserved. The unauthorised review, use, copying, disclosure, distribution or issemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. |  | Projekce:<br>Projection:<br>ČSN EN ISO 5261              |   | Vnitřní hrany<br>Inner edges                          |                      |
|  |  |  |   | Vnější hrany<br>Outer edges                           |                      |
|  |  | Změna<br>Modification                                    | x | Č. v. sestavy<br>Assembly                             |                      |
|  |  | Materiál<br>Material                                     |   | Pozice<br>Position                                    | Měřítko<br>Scale 1:8 |
|  |  | Rozměr<br>Dimension                                      |   | Hmotnost v kg<br>Weight in kg 121,000 kg              |                      |
| Vypracoval Tížek Adam  |  | Datum 01.11.2021   |   | Schválil  |                      |
| Datum  |  | Datum  |   | Datum   |                      |
| Název  |  | Č. v.  |   | Index   | Listů 1              |
| AKUMULÁTOR 48V/24V   |  | 2910010500   |   | -   | List 1               |