


(1:10)

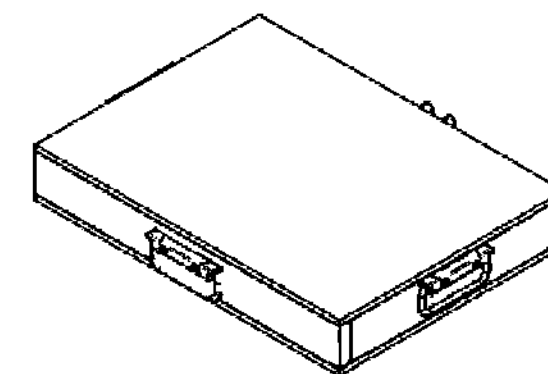


ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

- HLAVNÍ AKUMULÁTOR 48V KAPACITA 100Ah
- KRYTÍ IP65 (S KRYTKAMI NA KONEKTORECH)

SOUČÁST DODÁVKY:

- AKUMULÁTOR 48V

© VOP CZ, s.p. Všechna práva vyhrazena © VOP CZ, s.p. All Rights Reserved. The unauthorised review, use, copying, disclosure, distribution or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited.		Hlavní tolerance: General tolerances: ISO 2768- mK Projekce: Projection: ČSN EN ISO 5261		Není-li uvedeno jinak: If not indicated otherwise: Vnitřní hrany Inner edges Vnější hrany Outer edges	
		Změna Modification	x	Č. v. sestavy Assembly	
		Materiál Material		Pozice Position	Měřítko Scale 1:5
		Rozměr Dimension		Hmotnost v kg Weight in kg	35,000 kg
Vypracoval		Datum 24.11.2022		Schválil	
Datum 1.12.2022		Datum		Datum 1.12.2022	
Název		Č. v.		Index	Listů 1
BATERIE MODULÁRNÍ		TARV30.40.9565		-	List 1